
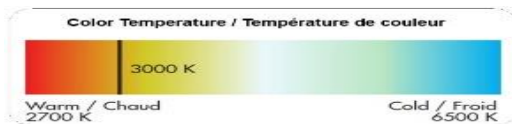



GU10 6.5W LED

CL-GU10-6.5-D-6-30K-36

Technical sheet
Fiche technique

CL6-001



Power Puissance	Replace Remplace	Voltage Tension	Frequency Fréquence	Input current Intensité
6.5W	50W	120V	60Hz	550mA
LED type Type de DEL	Lumen / Watt Lumen / Watt	LED Quantity Quantité de DEL	Lumens Flux lumineux	Candela Candela
Nichia 757	58	6	380lm	800cd
Power factor Coefficient de puissance	CRI IRC	Beam Angle Angle de diffusion	Color Couleur	Life Span Durée de vie
>0.7	>80	36°	3000K	25,000h
Product number Numéro du produit	Type Type	Base Culot	Dimmable Intensité variable	Warranty (year) Garantie (année)
CL6-001	GU10	GU10	Yes / Oui	3
Bulb Weight Masse de l'ampoule	Box size Dimensions de la boîte	Boxes per carton Boîtes par carton	Carton Weight Masse du carton	Carton size Dimensions du carton
0.16lb / 70g	52 x 52 x 80 (mm)	48	11.2lb / 5.1Kg	335 x 230 x 185 (mm)



LM80



Meet ENERGY STAR standards;
Répond aux exigences ENERGY STAR

Product benefits - Avantages

Compatible with existing fixtures
Shock and vibration proof
Meets Energy Star, FCC and LM79 criteria
IEC Standard size
Compatible avec les luminaires existants
Résistant aux chocs et vibrations
Répond aux critères Energy Star, FCC et LM79
Taille standard IEC

Applications

Spotlighting and shop windows
Maybe used outdoor only in outdoor fixtures
Lumière directe et Vitrine de magasin
Peut être utilisé à l'extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur

We reserve the right to make modifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.



8088, Trans-Canada HWY
Montreal | QC | H4S 1M5
Canada
cobolight.com