
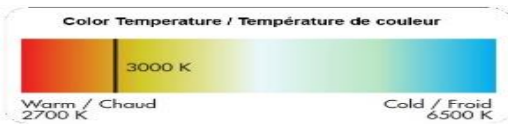


# MR16 7W 4LED

CL-MR16-7-D-4-30K-33

Technical sheet  
Fiche technique

CL5-001



Power Puissance	Replace Remplace	Voltage Tension	Frequency Fréquence	Input current Intensité
7W	35W	12V	50/60Hz	625mA
LED type Type de DEL	Lumen / Watt Lumen / Watt	LED Quantity Quantité de DEL	Lumens Flux lumineux	Candela Candela
CREE XBD	50	4	350lm	800cd
Power factor Coefficient de puissance	CRI IRC	Beam Angle Angle de diffusion	Color Couleur	Life Span Durée de vie
>0.9	>80	33°	3000K	25,000h
Product number Numéro du produit	Type Type	Base Culot	Dimmable Intensité variable	Warranty (year) Garantie (année)
CL5-001	MR16	GU5.3	Yes / Oui	3
Bulb Weight Masse de l'ampoule	Box size Dimensions de la boîte	Boxes per carton Boîtes par carton	Carton Weight Masse du carton	Carton size Dimensions du carton
0.12lb / 55g	52 x 52 x 80 (mm)	48	9.7lb / 4.4Kg	335 x 230 x 185 (mm)



LM80



Meet ENERGY STAR standards;  
Répond aux exigences ENERGY STAR

## Product benefits - Avantages

Compatible with existing fixtures  
Shock and vibration proof  
Meets Energy Star, FCC and LM79 criteria  
IEC Standard size  
Compatible avec les luminaires existants  
Résistant aux chocs et vibrations  
Répond aux critères Energy Star, FCC et LM79  
Taille standard IEC

## Applications

Spotlighting and shop windows  
Maybe used outdoor only in outdoor fixtures  
Lumière directe et Vitrine de magasin  
Peut être utilisé à l'extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur

We reserve the right to make modifications without prior notice.  
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.



8088, Trans-Canada HWY  
Montreal | QC | H4S 1M5  
Canada  
cobolight.com