
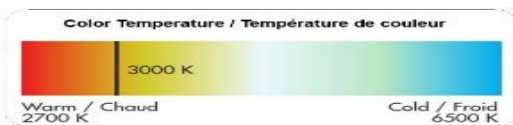


MR16 7W 7LED

CL-MR16-7-D-7-30K-36

Technical sheet
Fiche technique
CL5-002



Power Puissance	Replace Remplace	Voltage Tension	Frequency Fréquence	Input current Intensité
7W	50W	12V	50/60Hz	670mA
LED type Type de DEL	Lumen / Watt Lumen / Watt	LED Quantity Quantité de DEL	Lumens Flux lumineux	Candela Candela
OSRAM SQUAR E	70	7	515lm	1250cd
Power factor Coefficient de puissance	CRI IRC	Beam Angle Angle de diffusion	Color Couleur	Life Span Durée de vie
>0.9	>80	36°	3000K	25,000h
Product number Numéro du produit	Type Type	Base Culot	Dimmable Intensité variable	Warranty (year) Garantie (année)
CL5-002	MR16	GU5.3	Yes / Oui	3
Bulb Weight Masse de l'ampoule	Box size Dimensions de la boîte	Boxes per carton Boîtes par carton	Carton Weight Masse du carton	Carton size Dimensions du carton
0.12lb / 55g	52 x 52 x 80 (mm)	48	9.7lb / 4.4Kg	335 x 230 x 185 (mm)



LM80



Meet ENERGY STAR standards;
Répond aux exigences ENERGY STAR

Product benefits - Avantages

Compatible with existing fixtures
Shock and vibration proof
Meets Energy Star, FCC and LM79 criteria
IEC Standard size
Compatible avec les luminaires existants
Résistant aux chocs et vibrations
Répond aux critères Energy Star, FCC et LM79
Taille standard IEC

Applications

Spotlighting and shop windows
Maybe used outdoor only in outdoor fixtures
Lumière directe et Vitrine de magasin
Peut être utilisé à l'extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur

We reserve the right to make modifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

COBO
Light
8088, Trans-Canada HWY
Montreal | QC | H4S 1M5
Canada
cobolight.com