
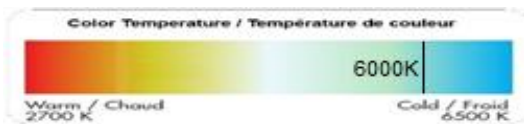


GU10 5W LED

CL-GU10-5-D-1-60K

Technical sheet
Fiche technique

CL6K-025



Power Puissance	Replace Remplace	Voltage Tension	Frequency Fréquence	Input current Intensité
5W	60W	120V	60Hz	38mA
LED type Type de DEL	Lumen / Watt Lumen / Watt	LED Quantity Quantité de DEL	Lumens Flux lumineux	Candela Candela
Epistar	100	COB	500lm	-
Power factor Coefficient de puissance	CRI IRC	Beam Angle Angle de diffusion	Color Couleur	Life Span Durée de vie
>0.90	>80	38°	6000K	50,000h
Product number Numéro du produit	Type Type	Base Culot	Dimmable Intensité variable	Warranty (years) Garantie (année)
CL6K-025	GU10	GU10	Yes / Oui	3
Bulb Weight Masse de l'ampoule	Box size Dimensions de la boîte	Boxes per carton Boîtes par carton	Carton Weight Masse du carton	Carton size Dimensions du carton
0.15lb / 71g	52 x 52 x 72 (mm)



LM80



Product benefits - Avantages

Compatible with existing fixtures

Shock and vibration proof

IEC Standard size

Compatible avec les luminaires existants

Résistant aux chocs et vibrations

Taille standard IEC

Applications

Spotlighting and shop windows

Maybe used outdoor only in outdoor fixtures

Lumière directe et Vitrine de magasin

Peut être utilisé à l'extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur

We reserve the right to make modifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

COBO
Light
8088, Trans-Canada HWY
Montreal | QC | H4S 1M5
Canada
cobolight.com