

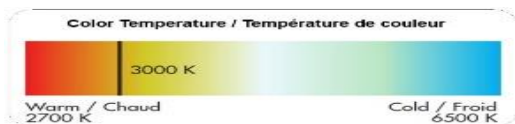



GU10 8W LED

CL-GU10-8-D-8-30K-36

Technical sheet
Fiche technique

CL6-002



Power Puissance	Replace Remplace	Voltage Tension	Frequency Fréquence	Input current Intensité
8W	60W	120V	60Hz	600mA
LED type Type de DEL	Lumen / Watt Lumen / Watt	LED Quantity Quantité de DEL	Lumens Flux lumineux	Candela Candela
Nichia 757	60	8	480lm	1150cd
Power factor Coefficient de puissance	CRI IRC	Beam Angle Angle de diffusion	Color Couleur	Life Span Durée de vie
>0.7	>80	36°	3000K	25,000h
Product number Numéro du produit	Type Type	Base Culot	Dimmable Intensité variable	Warranty (year) Garantie (année)
CL6-002	GU10	GU10	Yes / Oui	3
Bulb Weight Masse de l'ampoule	Box size Dimensions de la boîte	Boxes per carton Boîtes par carton	Carton Weight Masse du carton	Carton size Dimensions du carton
0.16lb / 70g	52 x 52 x 80 (mm)	48	11.2lb / 5.1Kg	335 x 230 x 185 (mm)



LM80



Meet ENERGY STAR standards;
Répond aux exigences ENERGY STAR

Product benefits - Avantages

- Compatible with existing fixtures
- Shock and vibration proof
- Meets Energy Star, FCC and LM79 criteria
- IEC Standard size
- Compatible avec les luminaires existants
- Résistant aux chocs et vibrations
- Répond aux critères Energy Star, FCC et LM79
- Taille standard IEC

Applications

- Spotlighting and shop windows
- Maybe used outdoor only in outdoor fixtures
- Lumière directe et Vitrine de magasin
- Peut être utilisé à l'extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur

We reserve the right to make modifications without prior notice.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

COBO
Light
8088, Trans-Canada HWY
Montreal | QC | H4S 1M5
Canada
cobolight.com